


電気リモコン用アンプ ERA-6

New

お客様のニーズから、小型で多機能なアンプができました

電気リモコンをたくさんのシーンでご活用ください



コンパクト設計

従来品より約半分（体積比60%）のサイズです。



アラーム機能搭載

LEDにて、ケーブル断線等の異常をお知らせします。




リモコンセレクト機能搭載

1 or 2カ所操作が可能です。
電源ON時に接続発信器を自動で認識します。

製品仕様

型式	ERA-6	(参考) ERA-3
電源	定格24V(21.6~30.0V)	DC24~28V
適用受動部	ERM-3、ERM-8、ERM-9	ERM-3、ERM-8
適用発信器	ERT-*U(L)、DRT-2*	ERT-*UL、DRT-2*
動作速度	ERM-3接続時：約1.3(秒/45°) ERM-8,9接続時：約0.8(秒/45°)	ERM-3接続時：約1.3(秒/45°) ERM-8接続時：約0.7(秒/45°)
設定スイッチ	ボタンSW	Enterボタン
	トグルSW	中立：運転モード 左：最大角度設定モード 右：中立位置設定モード
LED表示	運転モード時：常時点灯(緑) 設定モード時：常時点滅(緑) アラーム時：点灯または点滅(赤)/(橙) トグルSW部でLED表示	パイロットランプ：電源投入時点灯(緑) 動作インジケータ：受動部動作時点灯(赤) 専用LEDランプ2個で表示
設定機能	最大動作角度設定(オート/マニュアル設定) 中立位置設定	最大動作角度設定(トリマ調整) 中立位置設定(トリマ調整)
受動部自動中立復帰機能	(1) 電源投入時、受動部が中立位置でない場合 (2) アンプ-発信器間のケーブルが断線した場合	(1) アンプ-発信器間のケーブルが断線した場合
リモコンセレクト機能	有 (標準搭載機能：自動認識(1or2カ所操作可))	無 (別途オプション製品購入時2カ所操作可)
外部出力端子 DC24V出力 (CR-CG間)	オープン：①アラーム発生時 ②全発信器中立時 ③手動設定時 クローズ：上記以外の電源投入時 (定格電流：2A)	オープン：受動部中立時 クローズ：上記以外の電源投入時 (定格電流：2A)
使用環境	非防水構造	非防水構造
周囲温湿度	温度：-10℃~+50℃、湿度：90%以下	温度：-10℃~+50℃、湿度：90%以下
質量(kg)	約1.0	約1.5
外径(mm)	縦180×横27×奥行80.5	縦184×横52.5×奥行108

ERA-6外形寸法図

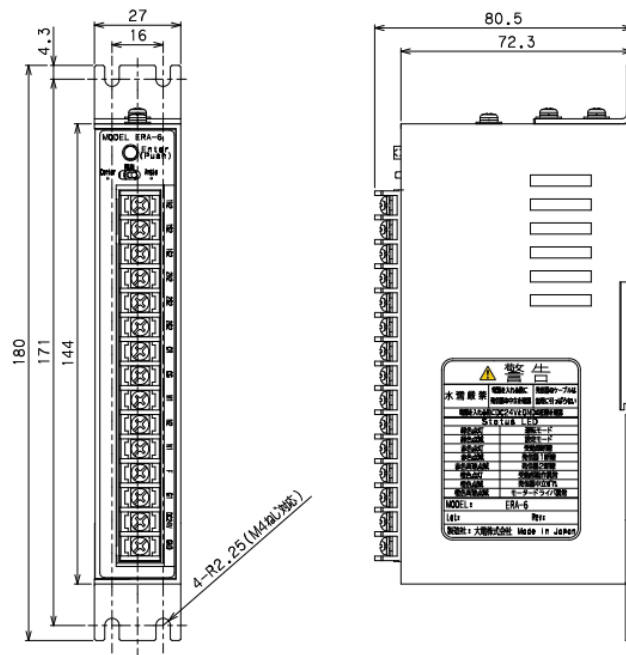

大電株式会社 機器事業部 産業機器部

〒849-0124

佐賀県三養基郡上峰町堤2100-19

TEL：0952-53-3903 FAX：0952-53-3923